






ขั้นตอนการติดตั้ง

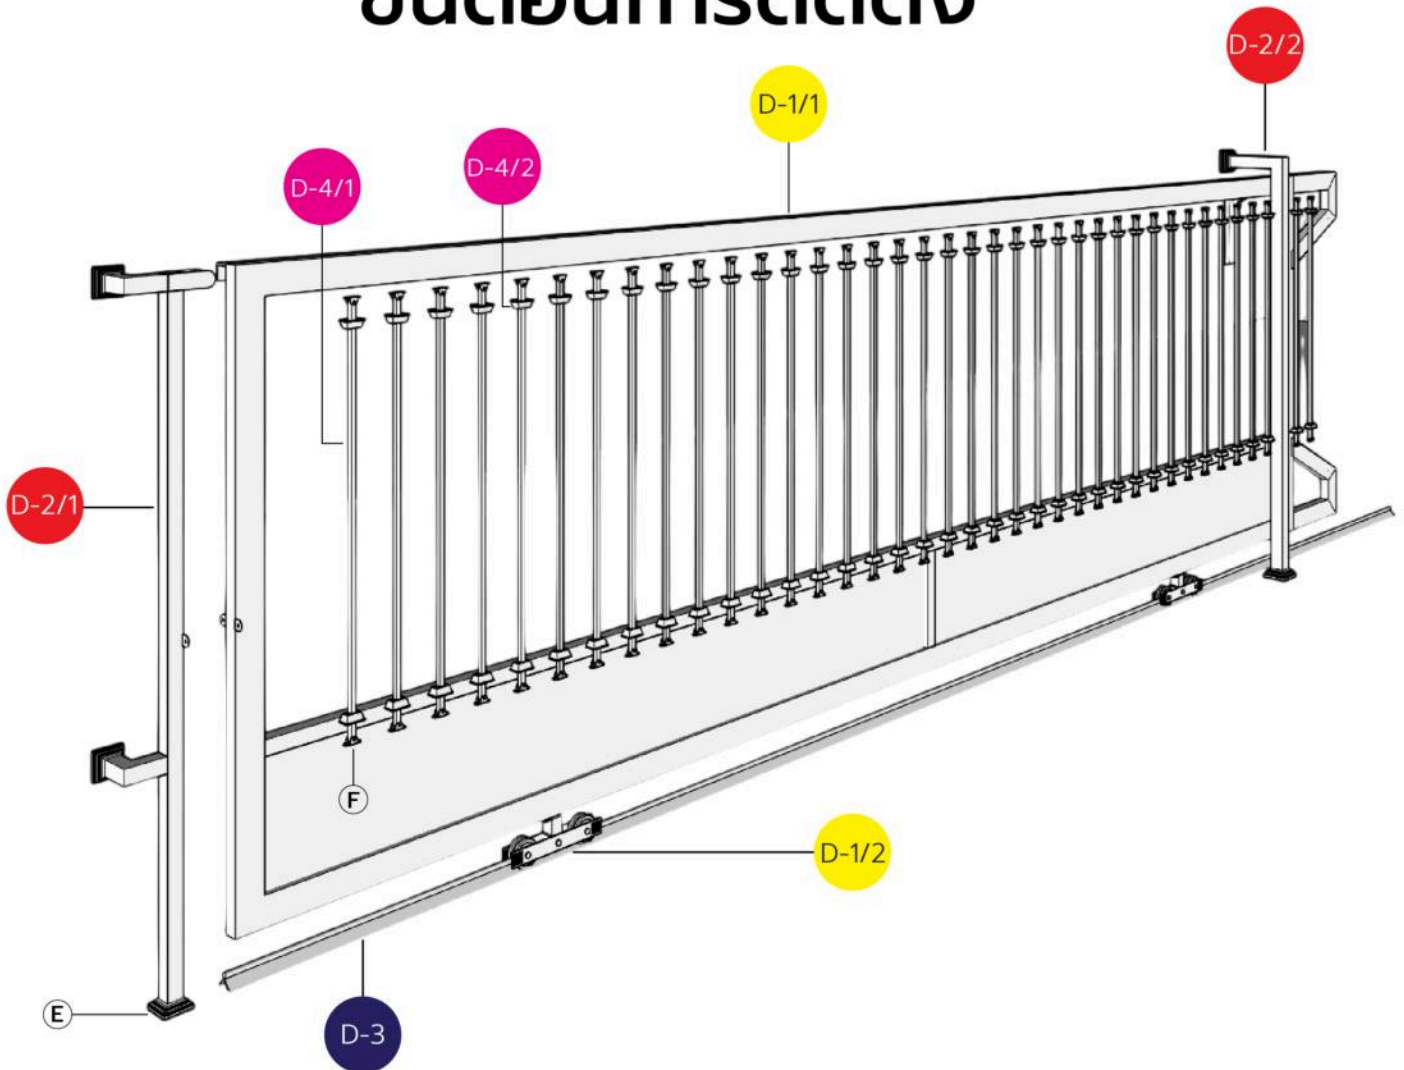

ประตู



ขนาด : 540 x 160 cm.

รายการวัสดุ		
E	 พุกตะกั่ว	20
F	 น็อตเดแปอร์	156

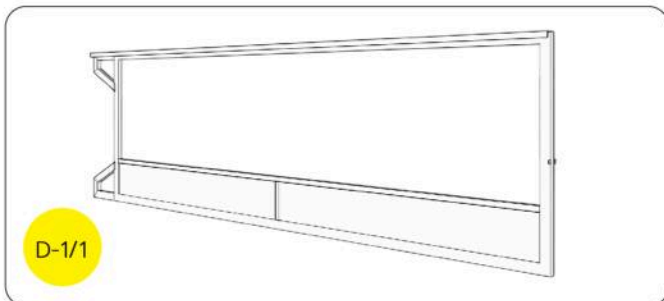


1. ติดตั้งรางพื้น (รางล่าง)

ทำการวางรางล่าง ใช้เหล็กเสียบพื้นคอนกรีต เชื่อมแน่นกับฉากรางประตู ให้ได้ระดับน้ำตลอดแนว

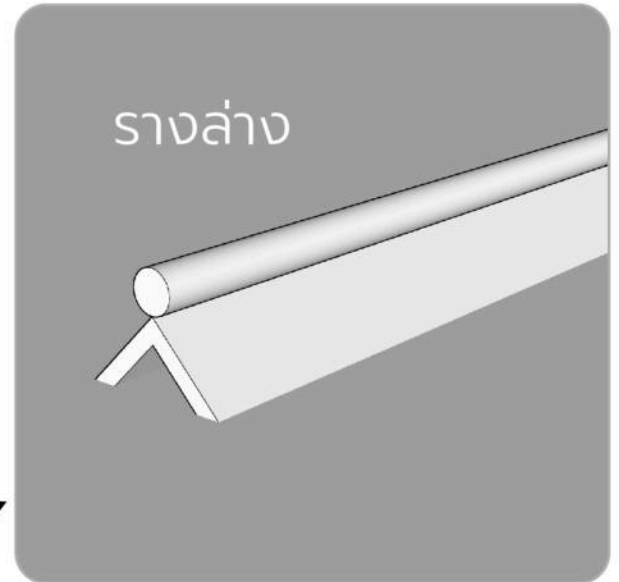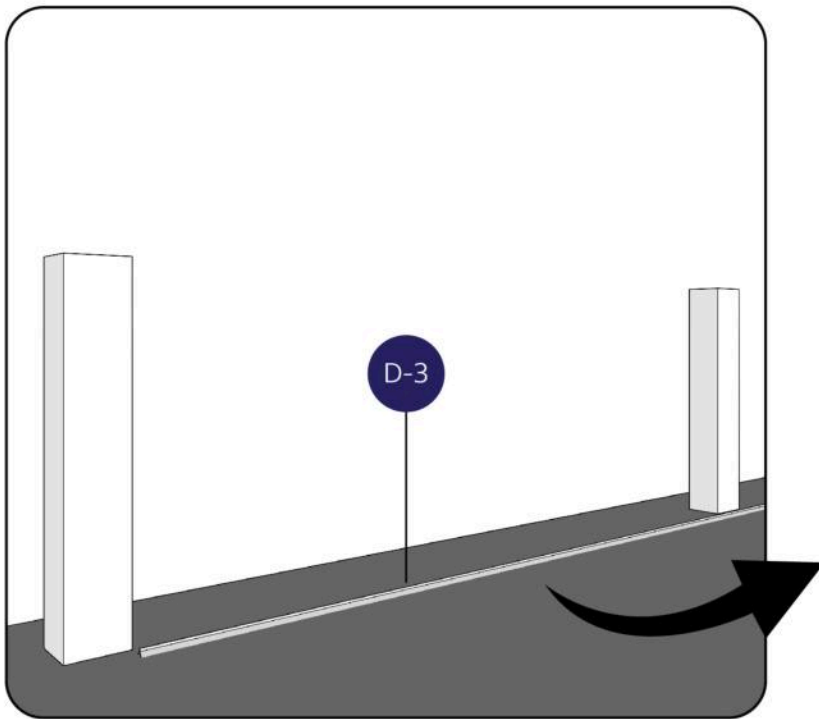


2. ติดตั้งล้อ และยกบานขึ้นราง

ประกอบล้อสแตนเลส เข้ากับฐานล่างของประตูให้ครบทั้ง 2 จุด และยกบานประตู วางลงบนรางล่างให้เข้าล้อพอดี

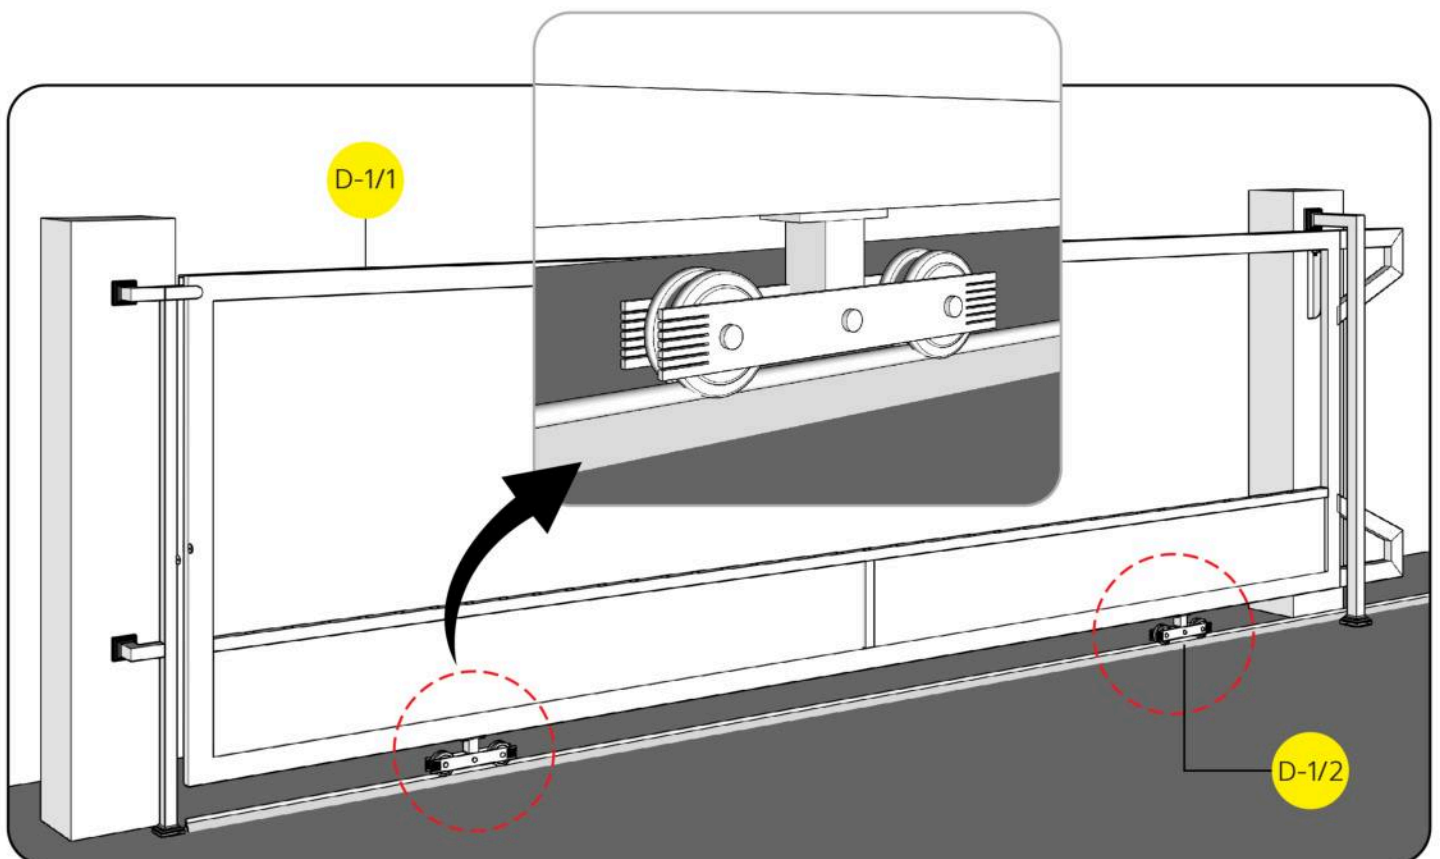


3. ติดตั้งเสาประคอง เสากันล้า และติดตั้งชุดล้อประคอง

นำเสาประคองและเสากันล้าไปวางตามตำแหน่งจริง เเจาะรูพื้นคอนกรีตและเสาปูน ยึดเพลกด้วยพุกตะกั่ว และทำการติดตั้งชุดล้อประคองให้เรียบร้อย

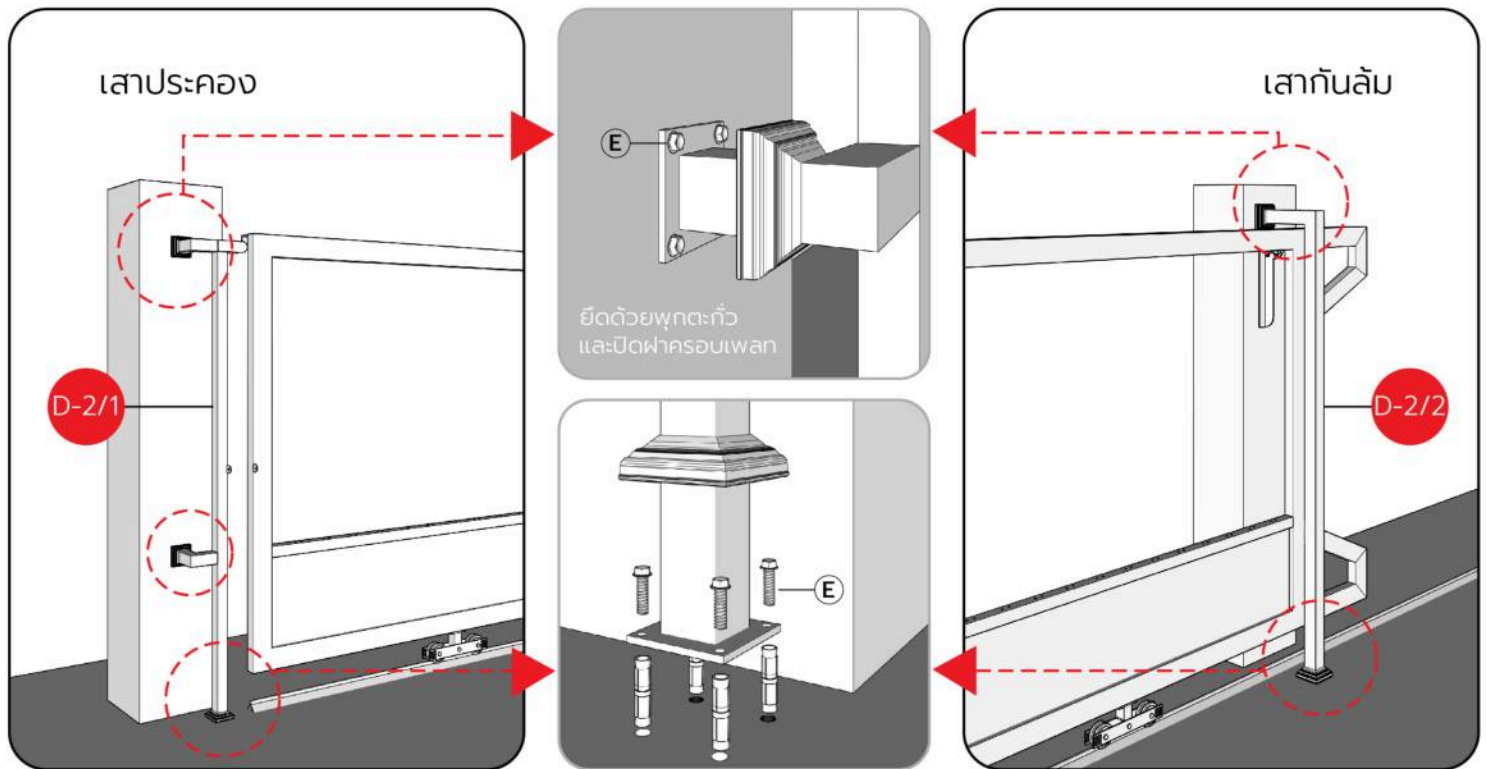


ติดตั้งชุดล้อประคอง

เข้ากับเสาปูน พร้อมปรับระยะล้อ
ไม่ให้หนักประตูแน่นจนเกินไป

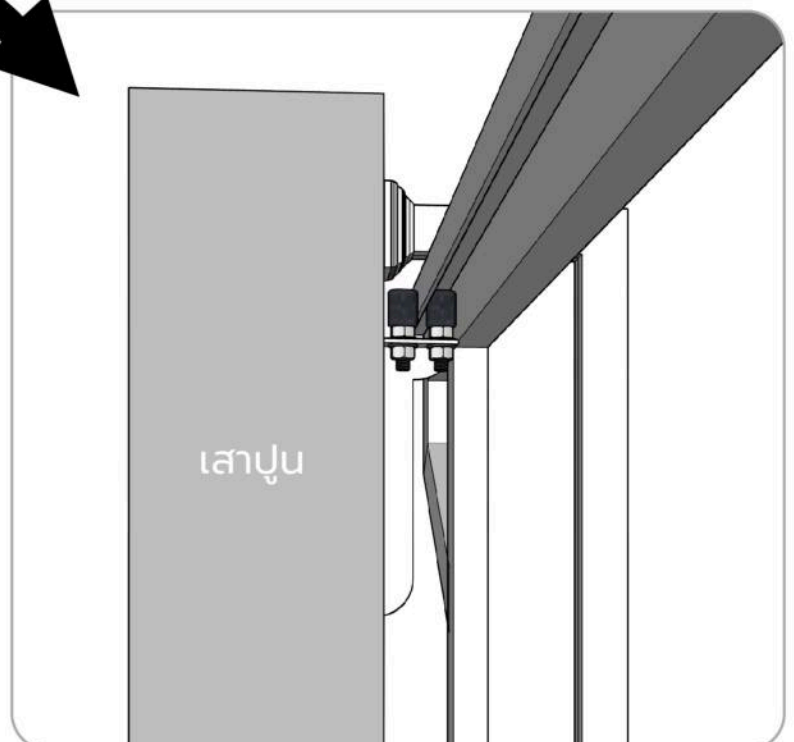

4. ประกอบแท่งประดับเข้ากับบานประตู

ขันน็อตและติดฝาครอบด้วยกาวอีพ็อกซี่ เข้ากับโครงประตูความยาว 5 เมตร จำนวน 39 ซี่

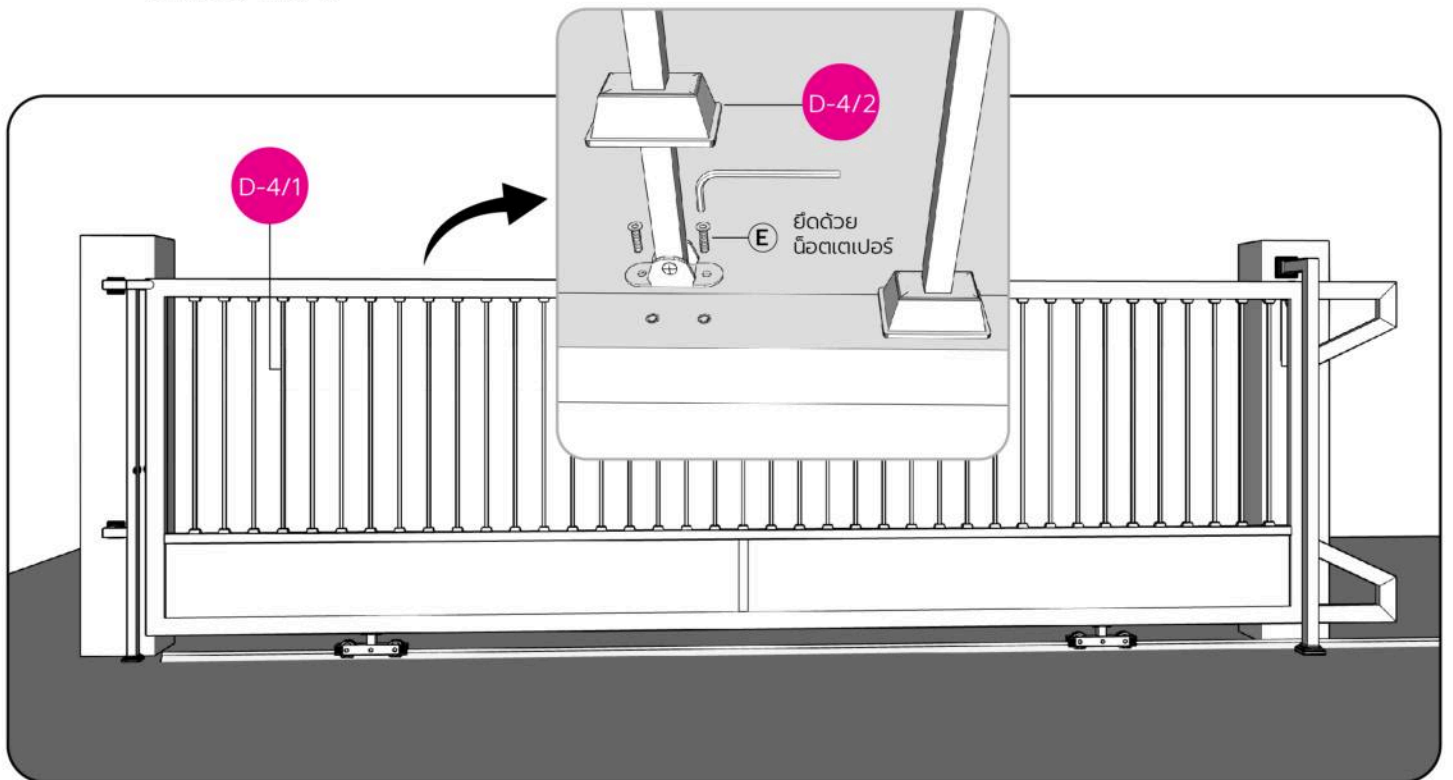

5. ทดสอบและเก็บงาน

ลองเลื่อนเปิด-ปิด เช็คความสั่นไหวและระดับความขนาน ขันน็อตทุกจุดให้แน่น และติดตั้งตัวหยุด (Stopper) ที่หัว-ท้ายราง เพื่อความปลอดภัย

